

INFRAROT-STRAHLUNGSHKÖRPER



INFRAROT-KOMPAKTHEIZKÖRPER "QUARTO D+"

Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹

QUARTO D+ Infrarotheizkörper



Intelligente Lösungen.
carlo **Loysch**

Langwelliger Infrarot-Strahlungsheizkörper mit absolut geräuschlosem Aluminium-Strahlungsheizelement und spezieller Oberflächenbehandlung zur optimalen Wärmeabstrahlung. Elektronische Regelung mit Einstellmöglichkeiten für Komfort-, Absenk- und Frostschutzbetrieb, integriertes Wochenprogramm (Auswahl aus 3 Programmen), "Fenster offen" Erkennung, Pilotleitung, Temperaturbegrenzer mit automatischer Wiedereinschaltung, Anschlussleitung 0,6 m, 230 V, Schutzklasse II, Schutzart IP24, Farbe: weiß (RAL 9016)

ÖKODESIGN
READY



Typen

Artikel-Nr.	PG	Leistung	LxHxT inkl. Wandabstand	Gewicht	Preis auf Anfrage
HPB114820	CZ	750 W	532 x 440 x 113 mm	4,4 kg	
HPB114830	CZ	1000 W	637 x 440 x 113 mm	5,3 kg	
HPB114840	CZ	1250 W	742 x 440 x 113 mm	6,1 kg	
HPB114850	CZ	1500 W	847 x 440 x 113 mm	7,0 kg	
HPB114870	CZ	2000 W	1057 x 440 x 113 mm	8,7 kg	



INFRAROT-GLASHEIZKÖRPER "VENEZIA"

Lieferung: frei Haus³ LZ: ca. 2 Wochen²

VENEZIA Infrarot-Glasheizkörper



Intelligente Lösungen.
carlo **Loysch**

Rahmenloser Infrarot-Glasheizkörper aus 6 mm Sicherheitsglas (ESG), bzw. 8 mm (VSG) bei Spiegel. Geringe Bautiefe von nur 23 mm (ohne Wandabstand) inkl. rückseitiger Wärmedämmung. Oberfläche: eisenoxidarmes Glas extra weiß (ohne "Grünstich"), antibakteriell und hygienisch, Oberflächentemperatur ca. 90°C, Temperaturbegrenzer mit automatischer Wiedereinschaltung, 1,9 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, 230 V, Schutzklasse I, Schutzart IP44, Farben: weiß, verspiegelt

Typen


Artikel-Nr.	PG	Leistung	Farbe	LxHxT inkl. Wandabstand	Gewicht	Preis auf Anfrage
HGH380504	C	340 W	weiß	760 x 600 x 43 mm	13,1 kg	
HGH380505	C	600 W	weiß	1000 x 760 x 43 mm	21,8 kg	
HGH380506	C	710 W	weiß	1200 x 760 x 43 mm	26,2 kg	
HGH380507	C	820 W	weiß	1400 x 760 x 43 mm	30,0 kg	
HGH380704	C	175 W	Spiegel	760 x 600 x 43 mm	13,2 kg	
HGH380705	C	300 W	Spiegel	1000 x 760 x 43 mm	21,8 kg	
HGH380706	C	350 W	Spiegel	1200 x 760 x 43 mm	26,2 kg	
HGH380707	C	415 W	Spiegel	1400 x 760 x 43 mm	32,0 kg	





INFRAROT-WANDPANEEL "PUR"

Lieferung: frei Haus³ LZ: ca. 2 Wochen²

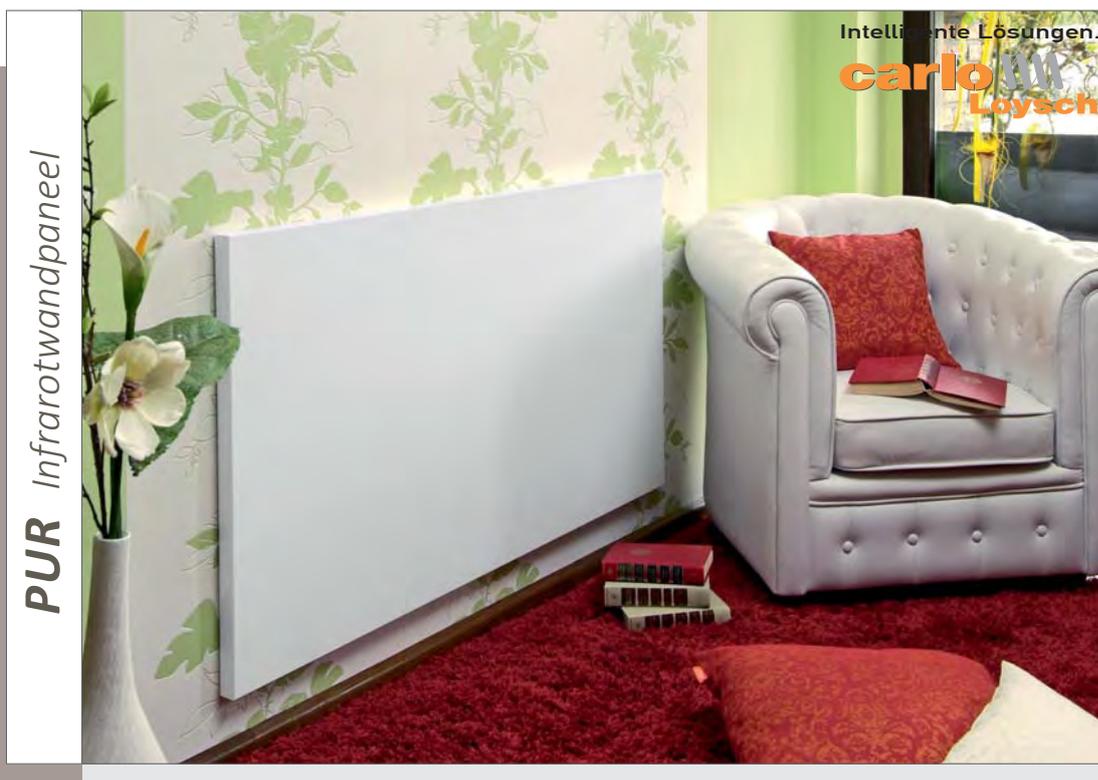

Rahmenloser Infrarot-Strahlungsheizkörper im dezenten Design. Geschlossene Kassetten-Bauweise mit wandseitiger Wärmedämmung. Oberfläche aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahlblech, Oberflächentemperatur ca. 80°C, Temperaturbegrenzer mit automatischer Wiedereinschaltung, 1,9 m Anschlusskabel mit Schuko-stecker, Montage waagrecht oder senkrecht, 230 V, Schutzklasse I, Schutzart IP44, GS, Farben: weiß (RAL 9016), rot (RAL 3011), grün (RAL 6005), anthrazit (RAL 7016)

Typen

Artikel-Nr.	PG	Leistung	LxHxT inkl. Wandabstand	Gewicht	Farbe	Preis auf Anfrage
HPURW2500	C	250 W	600 x 500 x 70 mm	5,5 kg	Weiß	
HPURW3000	C	300 W	600 x 600 x 70 mm	6,5 kg	Weiß	
HPURW4200	C	420 W	1000 x 500 x 70 mm	9,0 kg	Weiß	
HPURW5100	C	510 W	1000 x 600 x 70 mm	10,5 kg	Weiß	
HPURW6300	C	630 W	1200 x 700 x 70 mm	12,5 kg	Weiß	
HPURW9000	C	900 W	1400 x 780 x 70 mm	20,0 kg	Weiß	
HPURR2500	C	250 W	600 x 500 x 70 mm	5,5 kg	Rot	
HPURR3000	C	300 W	600 x 600 x 70 mm	6,5 kg	Rot	
HPURR4200	C	420 W	1000 x 500 x 70 mm	9,0 kg	Rot	
HPURR5100	C	510 W	1000 x 600 x 70 mm	10,5 kg	Rot	
HPURR6300	C	630 W	1200 x 700 x 70 mm	12,5 kg	Rot	
HPURR9000	C	900 W	1400 x 780 x 70 mm	20,0 kg	Rot	
HPURG2500	C	250 W	600 x 500 x 70 mm	5,5 kg	Grün	
HPURG3000	C	300 W	600 x 600 x 70 mm	6,5 kg	Grün	
HPURG4200	C	420 W	1000 x 500 x 70 mm	9,0 kg	Grün	
HPURG5100	C	510 W	1000 x 600 x 70 mm	10,5 kg	Grün	
HPURG6300	C	630 W	1200 x 700 x 70 mm	12,5 kg	Grün	
HPURG9000	C	900 W	1400 x 780 x 70 mm	20,0 kg	Grün	
HPURA2500	C	250 W	600 x 500 x 70 mm	5,5 kg	Anthrazit	
HPURA3000	C	300 W	600 x 600 x 70 mm	6,5 kg	Anthrazit	
HPURA4200	C	420 W	1000 x 500 x 70 mm	9,0 kg	Anthrazit	
HPURA5100	C	510 W	1000 x 600 x 70 mm	10,5 kg	Anthrazit	
HPURA6300	C	630 W	1200 x 700 x 70 mm	12,5 kg	Anthrazit	
HPURA9000	C	900 W	1400 x 780 x 70 mm	20,0 kg	Anthrazit	



+ Zubehör für Infrarot-Wandpaneel "Pur"

Standfüße-Set

bestehend aus zwei pulverbeschichteten Stahlprofilfüßen, Tiefe ca. 34 cm



Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Höhe	Farbe	Preis auf Anfrage
HFUSS059W	C	Standfuß-Set	59 cm	Weiß	
HFUSS059R	C	Standfuß-Set	59 cm	Rot	
HFUSS059G	C	Standfuß-Set	59 cm	Grün	
HFUSS059A	C	Standfuß-Set	59 cm	Anthrazit	
HFUSS073W	C	Standfuß-Set	73 cm	Weiß	
HFUSS073R	C	Standfuß-Set	73 cm	Rot	
HFUSS073G	C	Standfuß-Set	73 cm	Grün	
HFUSS073A	C	Standfuß-Set	73 cm	Anthrazit	
HFUSS083W	C	Standfuß-Set	83 cm	Weiß	
HFUSS083R	C	Standfuß-Set	83 cm	Rot	
HFUSS083G	C	Standfuß-Set	83 cm	Grün	
HFUSS083A	C	Standfuß-Set	83 cm	Anthrazit	
HFUSS093W	C	Standfuß-Set	93 cm	Weiß	
HFUSS093R	C	Standfuß-Set	93 cm	Rot	
HFUSS093G	C	Standfuß-Set	93 cm	Grün	
HFUSS093A	C	Standfuß-Set	93 cm	Anthrazit	

INFRAROT-MINIPANEEL

Lieferung: frei Haus³ LZ: ca. 2 Wochen²

Für Schreibtischheizung, Orgelheizung, Arbeitsplatzheizung bzw. Räume bis 3m². Rahmenloses Infrarot-Strahlungsheizpaneel mit rückseitiger Dämmung. Geschlossene Kassetten-Bauweise aus pulverbeschichtetem verzinktem Stahlblech, für Schraubmontage vorgesehen. Oberflächentemperatur ca. 80°C, Temperaturbegrenzer mit automatischer Wiedereinschaltung, 1,9 m Anschlusskabel mit Schukostecker, 230 V, Schutzklasse I, Schutzart IP20, GS, Farbe: anthrazit (RAL 7016)

Type



Artikel-Nr.	PG	Leistung	LxHxT	Gewicht	Preis auf Anfrage
HMINIA900	C	90 W	700 x 285 x 15 mm	2,5 kg	

INFRAROT-LANGFELDSTRAHLER

Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹

Ideal geeignet z. B. als Terrassenstrahler, in Marktständen, für alle geschützten Außenbereiche (Schutzdach), in Werkstätten und Magazinen zur direkten Arbeitsplatzbeheizung, als Wärmeverhang über Türen, zur Beschleunigung von Trocknungsprozessen. Polierter Aluminiumreflektor mit hoher Reflexionskraft, Metallrohrheizkörper, verchromtes Schutzgitter, Schutzart IP21, Schutzklasse I, für Wand- oder Deckenmontage. **Farbe:** Stahlblechgehäuse grau lackiert

Typen




Artikel-Nr.	PG	Leistung	Spannung	Länge	Gewicht	Preis auf Anfrage
HAA630530	C	1000 W	230 V	805 mm	3,0 kg	
HAA630550	C	1500 W	230 V	1010 mm	3,5 kg	
HAA630570	C	2000 W	230 V	1260 mm	4,0 kg	

INFRAROT INDUSTRIE- UND TERRASSENSTRAHLER

Lieferung: frei Haus³ LZ: ab Lager¹

Ideal geeignet z. B. als Terrassenstrahler bzw. für Anwendungen im Außenbereich (Raucherplätze, Skihütten, Gastronomie) da spritzwassergeschützt. Leistungsstarker, kurzwelliger und tauschbarer Halogenheizstab, Reflektor mit geprägter Oberfläche, Edelstahl-Schutzgitter, Schutzklasse I, Schutzart IP24, für waagrechte Wand- oder Deckenmontage, Verlängerungsprofil siehe Zubehör, Mindestmontagehöhe 2,5 m. **Farbe:** Stahlblechgehäuse anthrazit lackiert

Typen



Artikel-Nr.	PG	Leistung	Spannung	Abmessung	Gewicht	Preis auf Anfrage
HAA650450	C	1500 W	230 V	500x141x110 mm	2,3 kg	

+ Zubehör

Artikel-Nr.	PG	Beschreibung	Gewicht	Preis auf Anfrage
HAA550300	C	Verlängerungsprofil 58 - 118 cm	1,5 kg	
HAA550210	C	Ersatz Halogenstab 1500 W	0,07 kg	

